



Schleifgerät WGTS 500 - WGTS 1000

Stationäre Profilschleifmaschine mit Schleifband.

Diese Schleifmaschine eignet sich hervorragend zur Vorbereitung von Keilverbindungen an Antriebsriemen und verschiedenen Transportbändern.

Während des Schleifvorganges tastet der Support über eine Rolle das gewünschte Kopierlineal ab. Dabei wird der Tisch mehrmals unter dem Schleifband durchgeführt, über die Tastrolle erfolgt die Zustellbewegung. Die Materialabtragung erfolgt so in mehreren, gleichmäßigen Schritten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Schleifbänder mit verschiedenen Körnungen sind lieferbar.

Es sind verschiedene Keilverbindungen möglich:

z.B. Typ 3,5 - 4,5 - 5,5 - 54 - 80

Technische Daten:		WGTS 500	WGTS 1000
max. Bandbreite 60°	[mm]	500	1 000
max. Bandbreite 90°	[mm]	700	1 280
Breite B	[mm]	1 670	2 260
Tiefe T	[mm]	1 020	1 020
Höhe H	[mm]	1 450	1 450
Tischhöhe	[mm]	930	930
Schleifgeschwindigkeit	[m/min]	320	320
Gewicht netto	[kg]	670	700
Gewicht mit Transportkiste	[kg]		950
Spannung	[V]	3 Ph 400	3 Ph 400
Frequenz	[Hz]	50	50
Leistung	[W]	1 600	1 100
Absaugung		Standard	bauseits
Art. Nr.		610005	610041

Weitere Größen auf Anfrage.

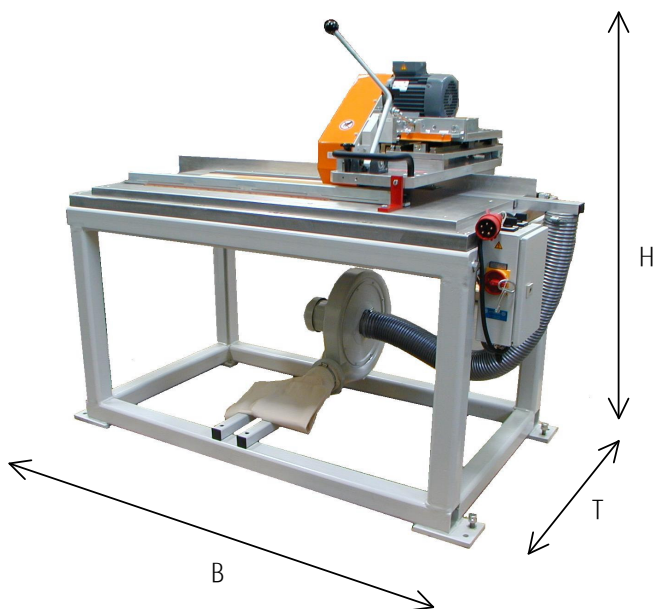


Foto WGTS 500 mit Absaugung